

Produktlinie  
**CISRACK**


Typ  
**RM-CI-T12**

# Unterstützte Modelle **MERAKI GO MERAKI Z3**

ABMESSUNGEN 1U

FARBE Metallic Blue

ABMESSUNGEN DES PRODUKTS 44 x 482 x 217 mm  
(Höhe x Breite x Tiefe) 1.73 x 18.98 x 8.54 in

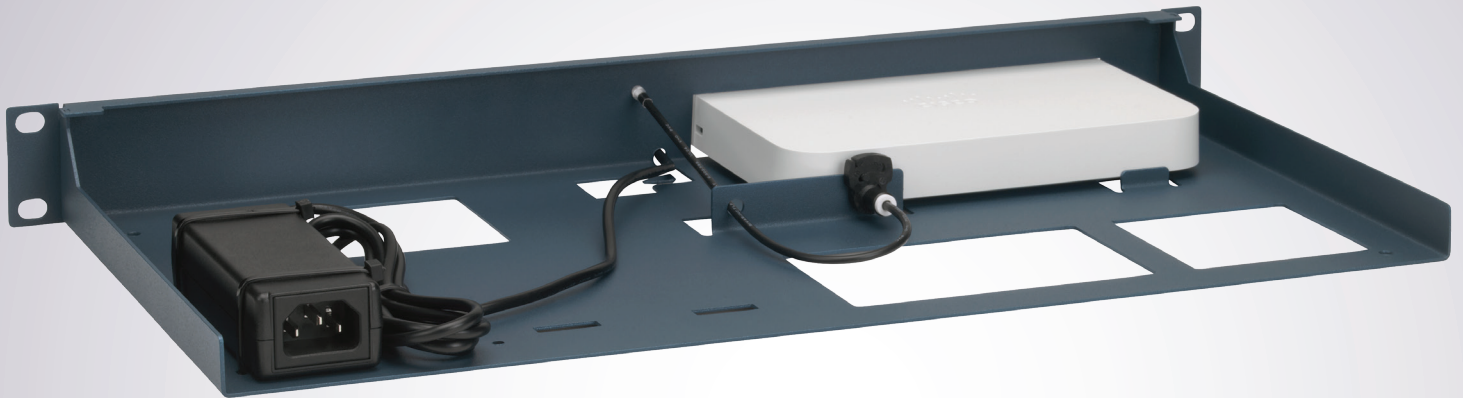

## MONTAGEANLEITUNG

1. Entfernen Sie die vier GummifüÙe von der Unterseite des Cisco Geräts.
2. Entfernen Sie die 2 Schrauben (af der Vorderseite des Geräts) von der Unterseite der Cisco Geräts.
3. Setzen Sie Ihre Cisco Geräts von hinten durch die Öffnung des Racks ein.
4. Drehen Sie das Rack mit dem Cisco Gerät um.
5. Verwenden Sie die Originalschrauben, um das Gerät am Rack zu befestigen, und drehen Sie es wieder um. Tipp: Verwenden Sie eine Tischkante, damit das Gerät am Rahmen anliegt und die Schraubenlöcher übereinstimmen.
6. Legen Sie das Netzteil auf das Rack und befestigen Sie es mit zwei Kabelbinder.
7. Führen Sie das Niederspannungskabel durch die große quadratische Öffnung zur Vorderseite des Racks und schließen Sie es an den Stromanschluss an.
8. Binden Sie die überschüssige Länge des Netzkabels mit dem dritten Kabelbinder fest.
9. Platzieren Sie das Lichtrohr durch die Öffnung des Racks. Siehe Bild oben.
10. Platzieren Sie Ihr CisRack in Ihrem 19-Zoll-Rack.

Bitte sorgen Sie für eine angemessene Belüftung gemäß den Richtlinien des Herstellers des Netzwerkgeräts.

## PACKUNGSGEHALT

Anz.	Beschreibung
1	CisRack + 1 Lichtrohr
3	Kabelbinder
1	Schlüssel Torx T6



**Nehmen Sie Rücksicht auf die Umwelt und recyceln Sie, wann immer dies möglich ist.**

Die Rackmount-Kits von Rackmount.IT sind RoHS-konform, werden in den Niederlanden entwickelt und hergestellt und bestehen aus hochwertigen Teilen.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Reseller oder [sales@rackmount.it](mailto:sales@rackmount.it).

Revision 1 - 30-06-2021