

Gamme de produit
CISRACK

Type
RM-CI-T12


Modèles pris en charge **MERAKI GO
MERAKI Z3**

DIMENSIONS 1U

COULEUR Metallic Blue

DIMENSIONS DU PRODUIT 44 x 482 x 217 mm

(hauteur x largeur x profondeur) 1.73 x 18.98 x 8.54 in

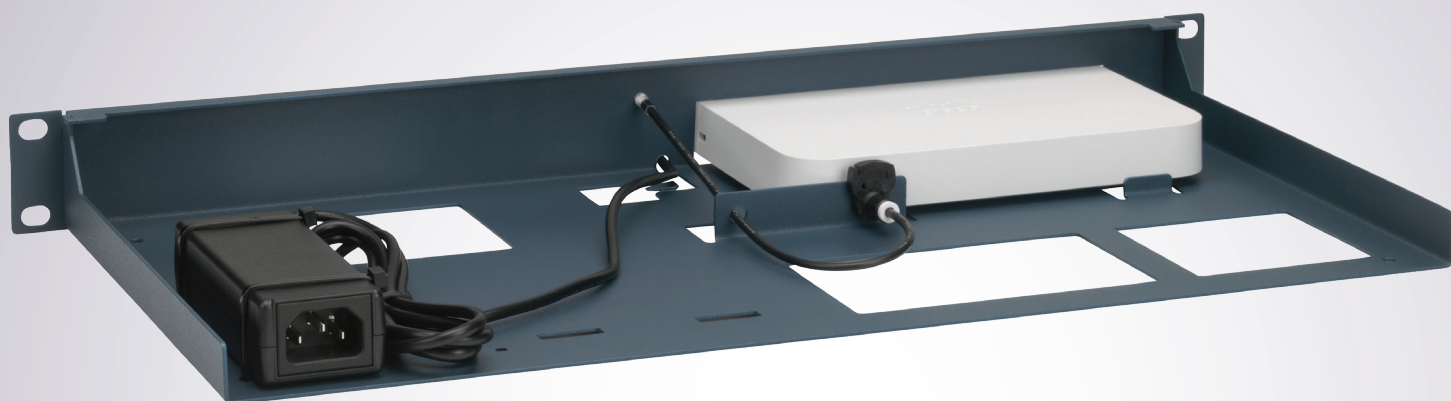

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Retirez les pieds en caoutchouc de votre Cisco appareil.
2. Retirez deux boulons (situés à l'avant de l'appareil) depuis le dessous de Cisco appareil.
3. Placez votre Cisco appareil pas l'arrière de l'ouverture du rack.
4. Retournez le rack avec l'appareil.
5. Utilisez les boulons d'origine pour fixer l'appareil sur le rack et retournez-le.
Astuce : utilisez le bord d'une table pour bloquer l'appareil sur le cadre et aligner les trous de boulon.
6. Placez le bloc d'alimentation sur le rack et fixez-le avec deux attaches.
7. Faites passer le cordon d'alimentation basse tension par la grande découpe carrée située à l'avant du rack et connectez-le à la prise d'alimentation.
8. Attachez l'excédent de longueur du cordon d'alimentation avec la troisième attache.
9. Placez le conduit de lumière à travers l'ouverture du rack. Voir l'image ci-dessus.
10. Placez votre CisRack dans votre rack 19 pouces.

Veillez à assurer une ventilation adéquate conformément aux instructions du fabricant de l'appareil réseau.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Qté	Description
1	CisRack + conduit de lumière
3	Attaches
1	Clé Torx T8



Pensez à l'environnement et le recyclage, le cas échéant.

Les kits de Rackmount.IT sont conformes RoHS, développés et fabriqués aux Pays-Bas et composés de pièces de première qualité.

En cas de problème, veuillez contacter votre revendeur ou sales@rackmount.it.

Revision 1 - 30-06-2021

EMEA Office
Nonneveld 27
4811 HN Breda
The Netherlands
T +31 76 200 37 40
E sales@rackmount.it
WWW.RACKMOUNT.IT

US Office
9201 Metric Blvd - Unit A
Austin - TX 78758
United States
T +1 512 521 03 33
E sales-us@rackmount.it

RACKMOUNT.IT