

Produktlinie  
**CISRACK**


Typ  
**RM-CI-T4-MC**

Unterstützte Modelle **MERAKI MX64  
MERAKI MX64W  
MERAKI MX67  
MX67W/MX67C  
MERAKI GX50**

ABMESSUNGEN 1U

FARBE Metallic Blue

ABMESSUNGEN DES PRODUKTS 44 x 482 x 217 mm  
(Höhe x Breite x Tiefe) 1.73 x 18.98 x 8.54 in

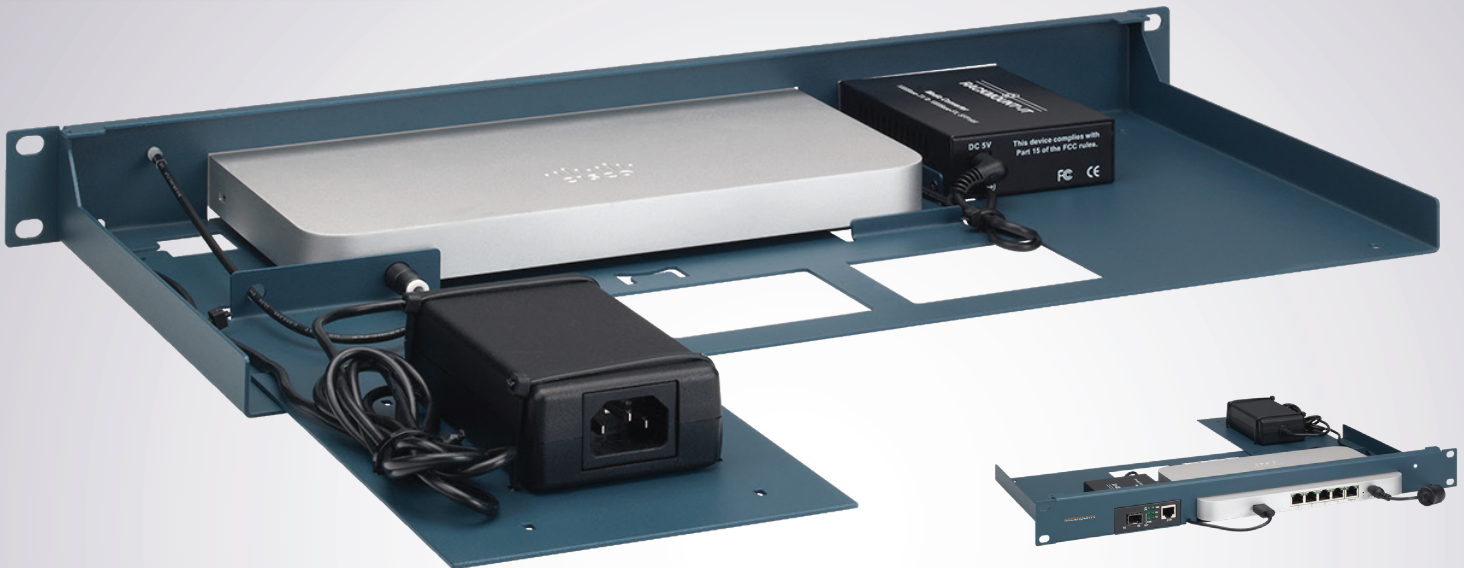

## MONTAGEANLEITUNG

1. Entfernen Sie die Schraube von der rechten Unterseite des Medienconverters und verwenden Sie sie, um den Medienkonverter auf dem Rack zu befestigen.
2. Entfernen Sie die vier GummifüÙe von der Unterseite des Cisco Geräts.
3. Entfernen Sie die 2 Schrauben (af der Vorderseite des Geräts) von der Unterseite der Cisco Geräts.
4. Setzen Sie Ihre Cisco Geräts von hinten durch die Öffnung des Racks ein.
5. Drehen Sie das Rack mit dem Cisco Gerät um, Verwenden Sie die Originalschrauben, um das Cisco Gerät am Rack zu befestigen, und drehen Sie es wieder um.
6. Stecken Sie das Netzkabel des Medienconverters ein, führen Sie den USB durch die vordere Öffnung, stecken Sie es in das Gerät ein und binden Sie die überschüssige Länge des Netzkabels mit einem Kabelbinder fest.
7. Legen Sie das Netzteil auf das Add-on, binden Sie es mit den beiden Kabelbinder fest und schieben Sie es in das Rack. Fixieren Sie es mit einer Schraube und einer Mutter.
8. Führen Sie das Niederspannungskabel durch die große quadratische Öffnung zur Vorderseite des Racks und schließen Sie es an den Stromanschluss an.
9. Platzieren Sie das Lichtrohr durch die Öffnung des Racks. Siehe Bild oben.
10. Platzieren Sie Ihr CisRack in Ihrem 19-Zoll-Rack.

Bitte sorgen Sie für eine angemessene Belüftung gemäß den Richtlinien des Herstellers des Netzwerkgeräts.

Der Benutzer wird die Stromversorgung des Geräts auf eigenes Risiko verwenden. Rackmount.IT ist nicht verantwortlich für Schäden, Instabilität oder andere Schäden am Betrieb, direkt oder indirekt.

## PACKUNGSGEHALT

Anz.	Beschreibung	Anz.	Beschreibung
1	CisRack + Lichtrohr	1	Mutter M3
1	Mediakenverter	1	Schraub M3x6mm
5	Kabelbinder		
1	Schlüssel Torx T6 (für MX64)		
1	Schlüssel Torx T8		
1	USB/DC Kabel		



**Nehmen Sie Rücksicht auf die Umwelt und recyceln Sie, wann immer dies möglich ist.**

Die Rackmount-Kits von Rackmount.IT sind RoHS-konform, werden in den Niederlanden entwickelt und hergestellt und bestehen aus hochwertigen Teilen.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Reseller oder [sales@rackmount.it](mailto:sales@rackmount.it).

Revision 1 - 30-09-2021